


| 記号 | 日付 | 記事 | 記入者 |
|----|---------|---------------|-----|
| △a | 8.12.12 | 一部変更 | シミズ |
| △b | 10.5.28 | 一部変更 | シミズ |
| △c | 10.8.26 | 軸受ボールベアリングに変更 | シミズ |

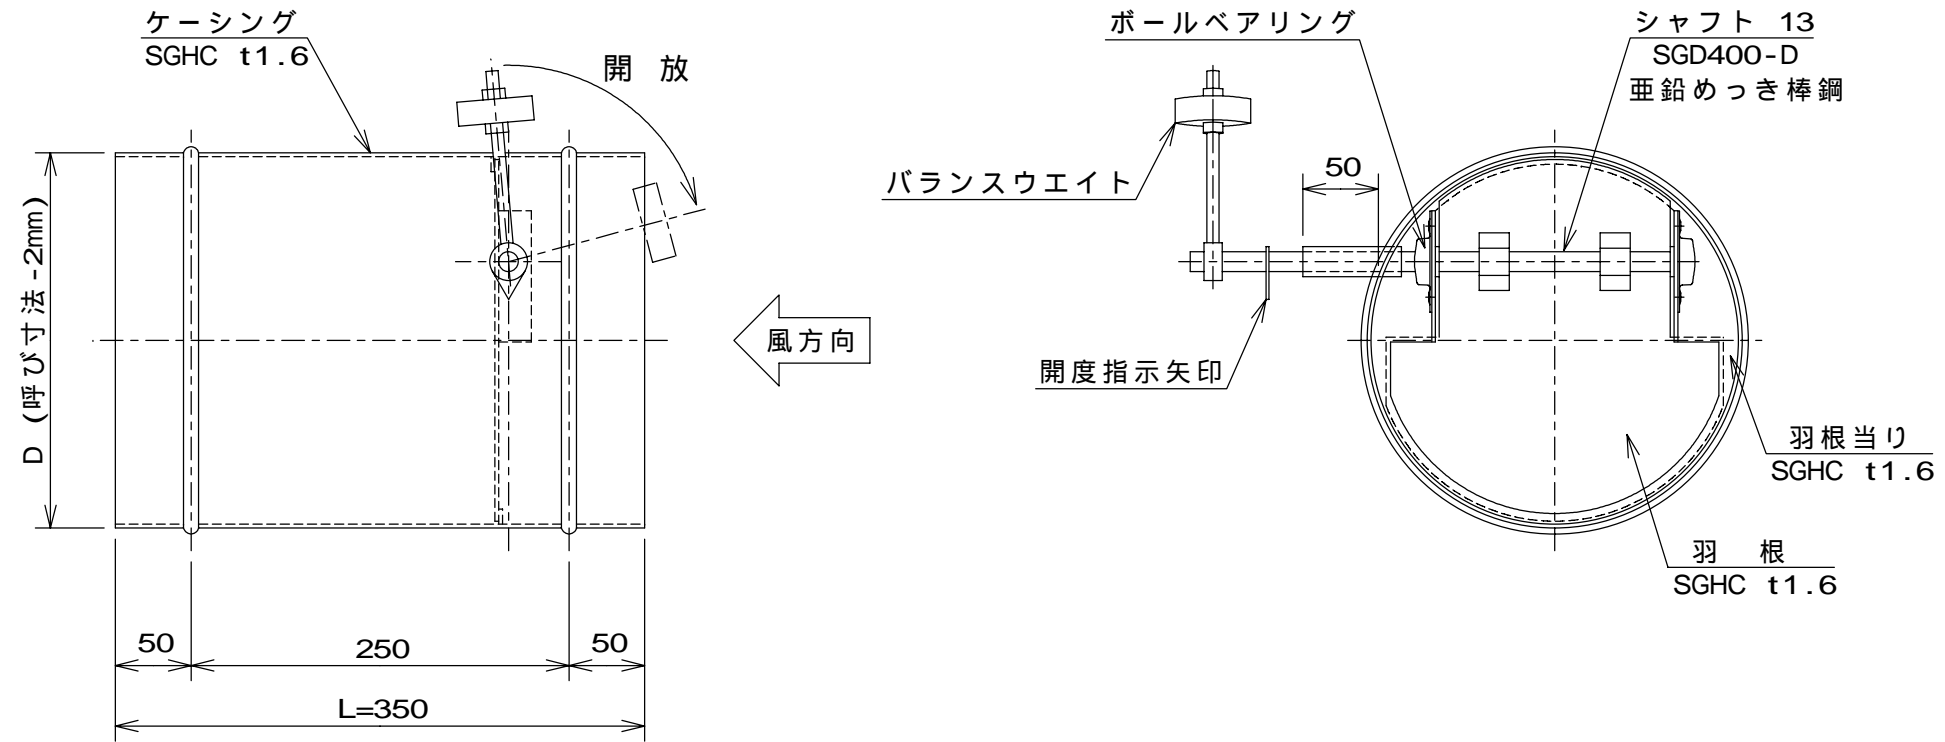


仕様

型式 N-D09C

注意事項

- 本図は、静圧600Pa(60mmAq)以下に適用します。
- 本図は、D寸法が300を超える場合に適用します。

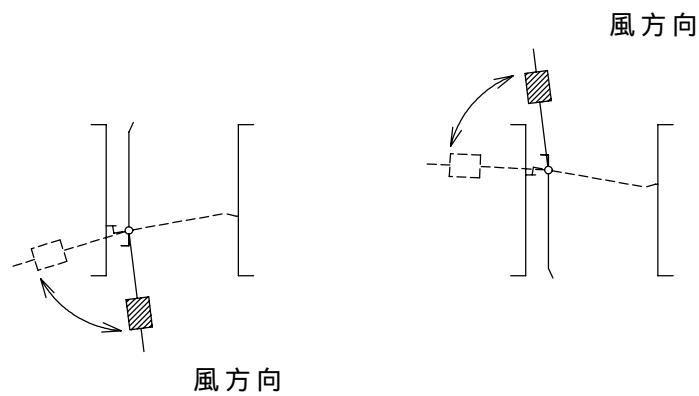

垂直取付の場合のバランスウエイトの取付角度

| | | | | | |
|------------|-----|---------|------------|------|------------|
| N-D09C型 | | チャッキダンパ | | 外形図 | |
| 溶融垂鉛めっき鋼板製 | | (円型差込式) | | (CD) | |
| 尺度 | / / | 承認 | 三輪田 3.2.15 | 検図 | 田村 3.2.15 |
| | , / | | | 設計 | 清水 3.2.15 |
| | | | | 写図 | 清水 10.8.26 |
| ニッケイ株式会社 | | | | 図番 | AD-33074-△ |