


記号	日付	記事	記入者
△a	1998.10.15	一部変更	シミズ
△b	2004.6.11	一部寸法変更	シミズ
△c			

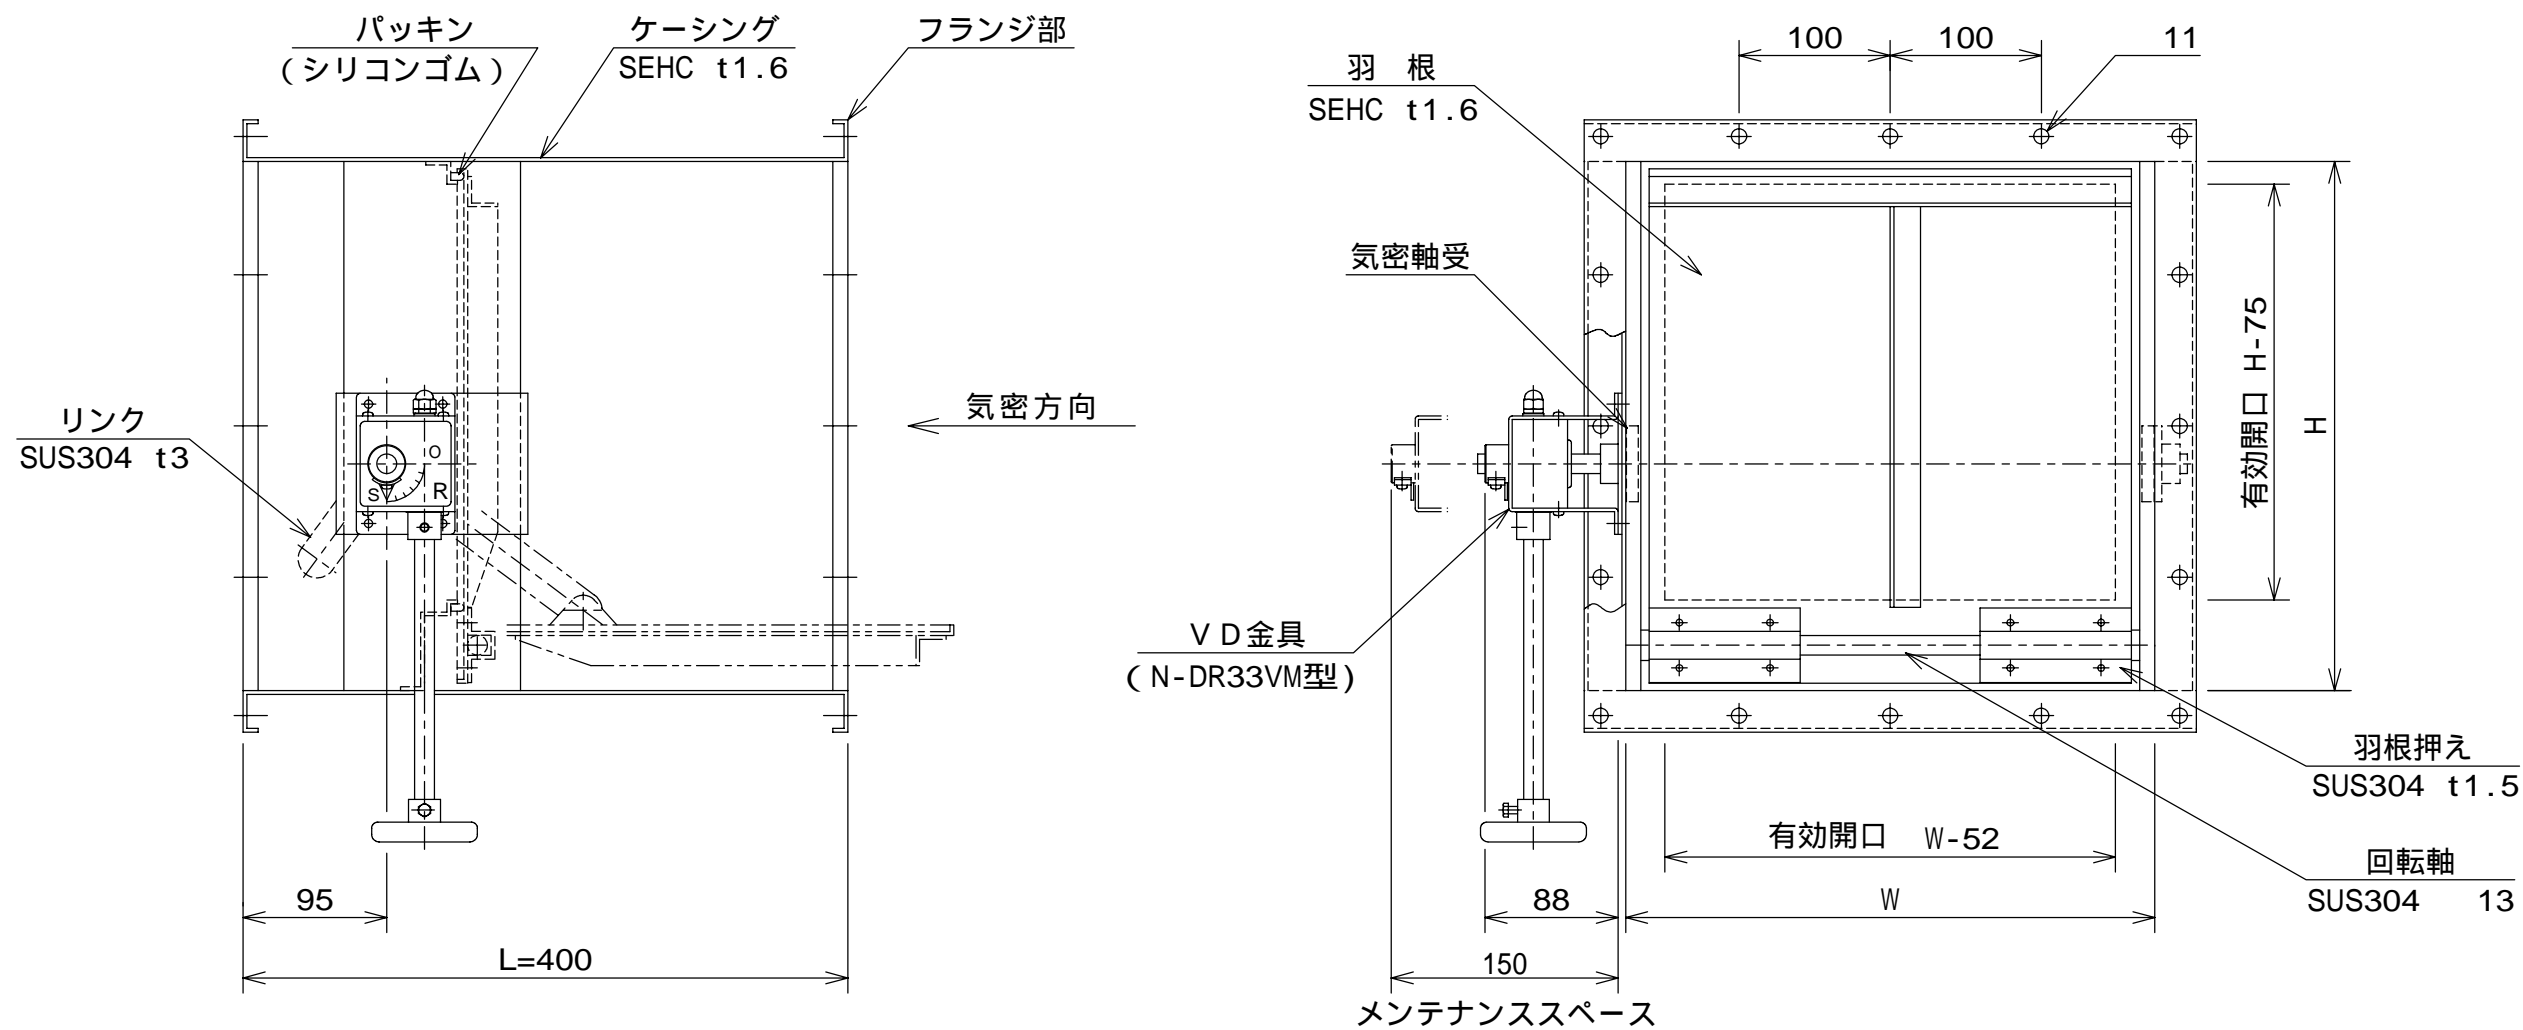

仕様

気密性能	1.0×10 ⁻³ m ³ /min・m 以下 (200Pa時)
表面仕上	エンビ塗装

注意事項

- 本図は、W寸法200mm以上650mm以下
H寸法200mm以上400mm以下に適用します。
- 本ダンパは気密の方向性があります。
- 本ダンパは全開又は全閉でご使用下さい。
- 羽根の回転と駆動軸の回転は逆方向となります。

鋼板製		超気密ダンパ		外形図	
(手動操作式)					
尺度	/ /	承認	三輪田 1998.10.15	検図	田村 1998.10.15
			設計	清水 1998.10.15	写図
					清水 2004.6.11
ニッケイ株式会社				図番	AD-33571-△