


AD-35648-a

記号	日付	記事	記入者
△a	2014.8.23	自主適合マーク追記、一部変更	材対
△b			
△c			

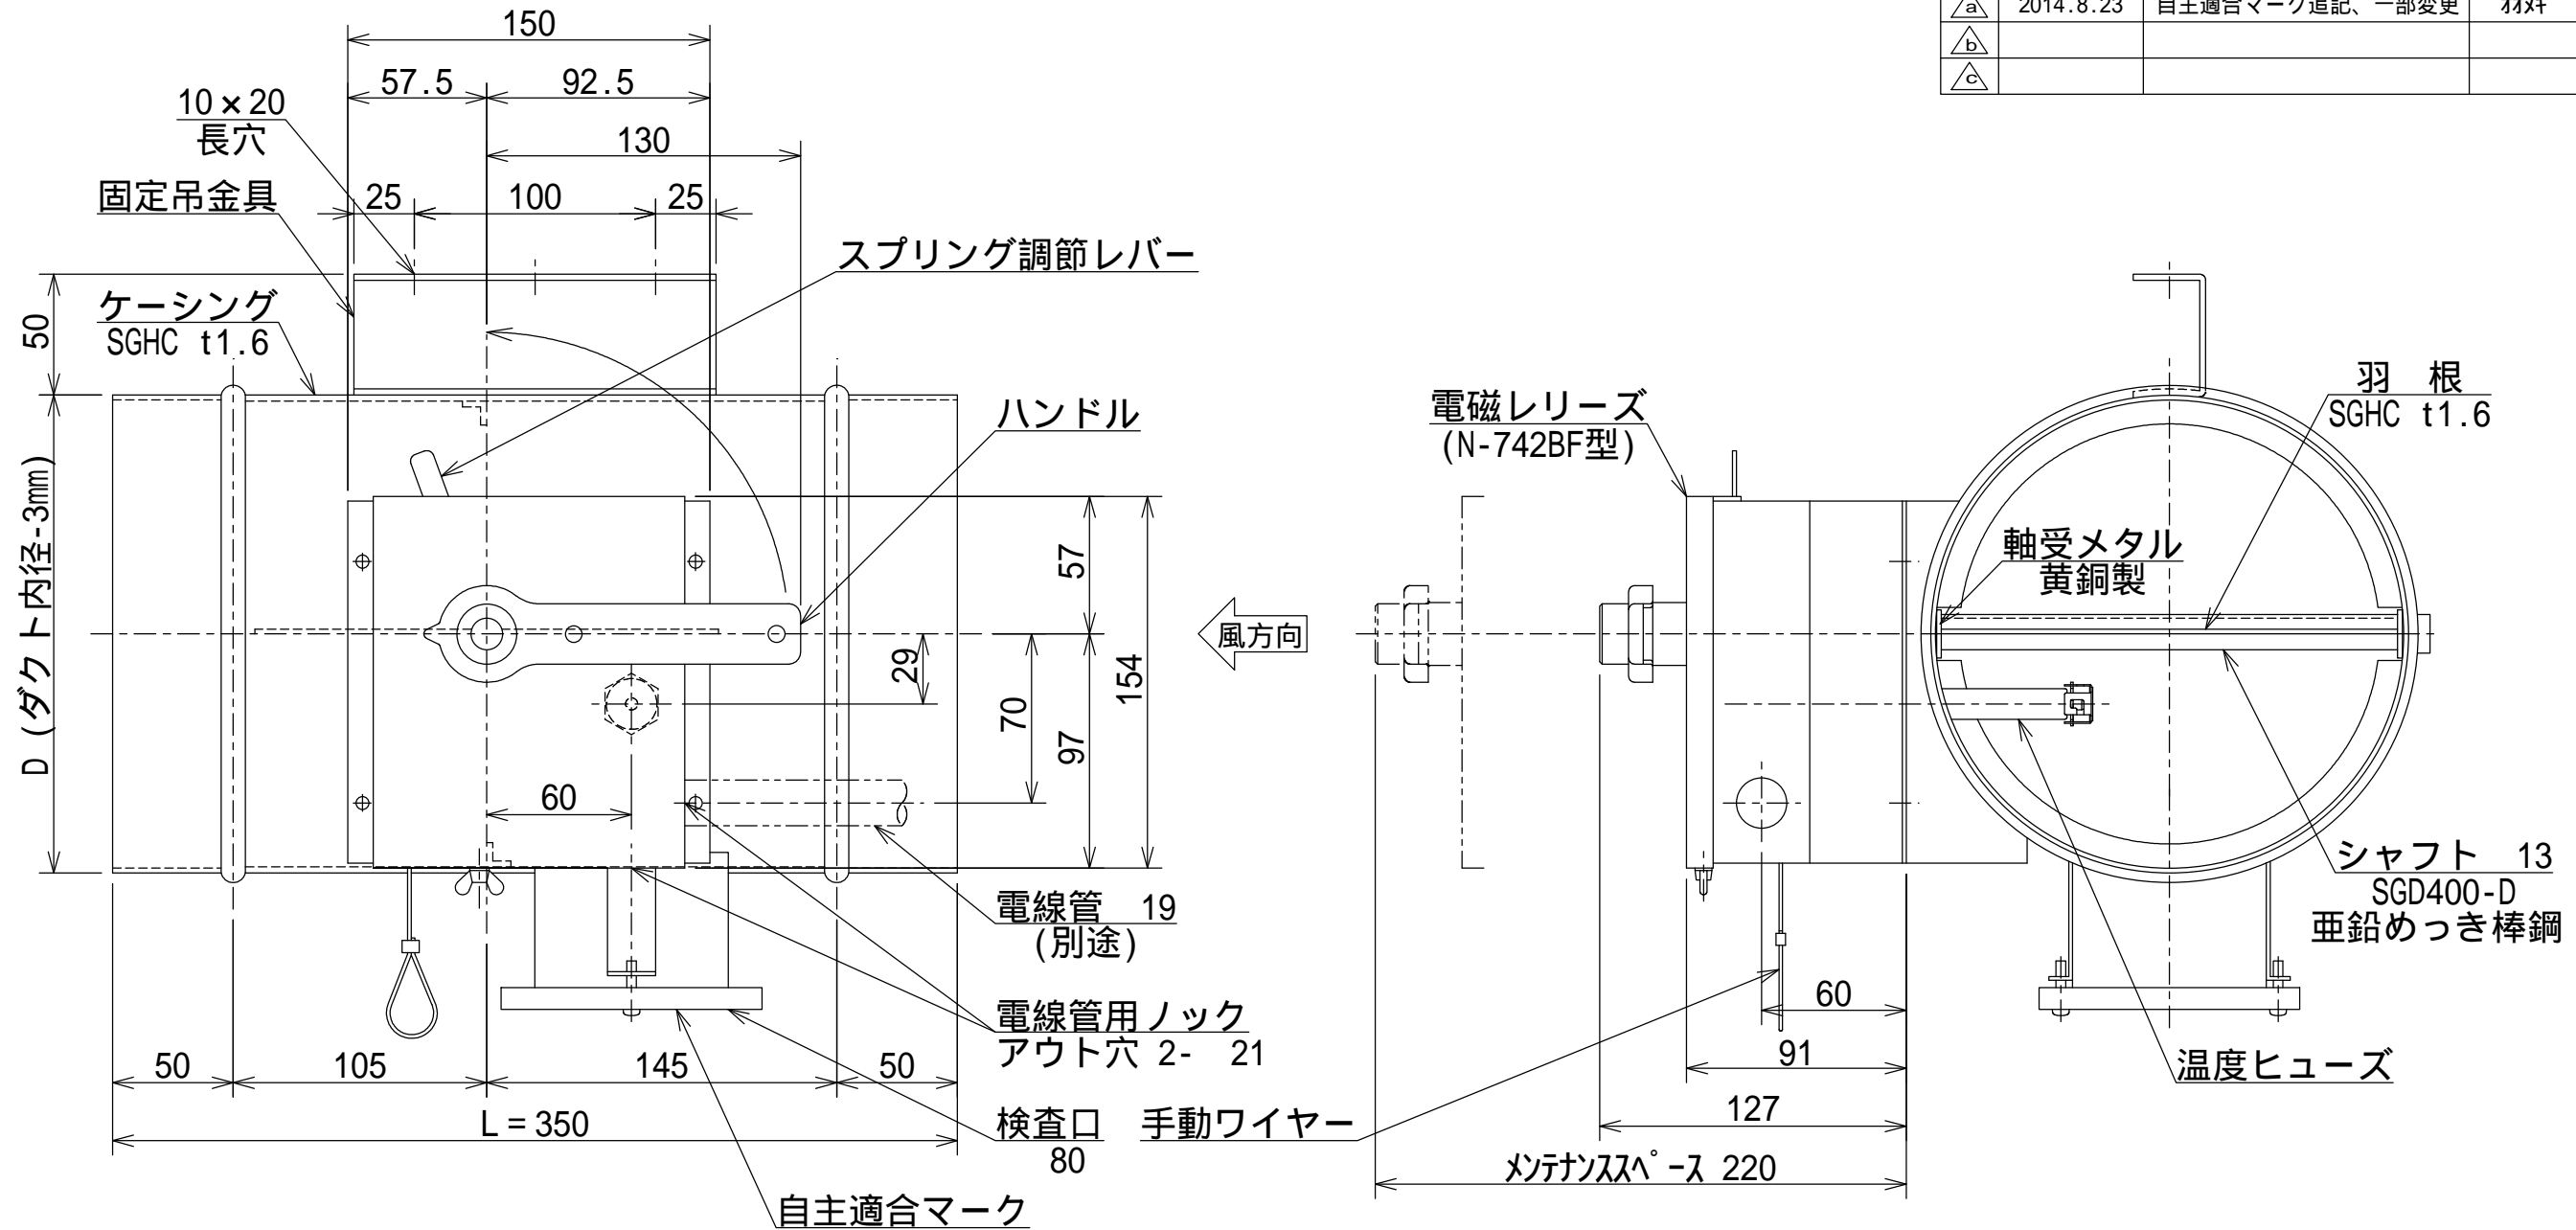


**注意事項**

- ・本図は、静圧600Pa以下、風速10m/s以下に適用します。
- ・本図は、風方向に対して電磁リリースの左取付を示しています。
- ・本ダンパは、送風機近傍やエルボの直近等、乱流が発生する場所ではご使用になれません。

**仕様**

項目	型式	N-827F-C
定格電圧	DC24V	
定格電流	0.3A	
通電定格	連続(自己遮断型)	
作動トルク	300/450/600N・cm(30/45/60kgf・cm)	
温度ヒューズ	建設省告示第2563号による構造基準適合品	
スイッチ接点容量	DC30V, 4A(抵抗負荷)	
表面仕上	マリンシルバー塗装	

**回路図**

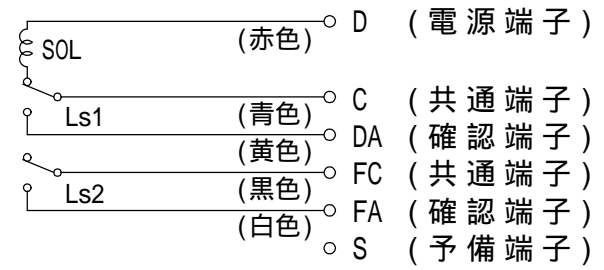

(注)本図は作動前の状態を示しています。

N-827F-C型 防煙・防火ダンパ 外形図		溶融亜鉛めっき鋼板製 (円型差込式)	
NBK-06-209	(手動復帰式)	(SFD)	
尺度	承認	田村 検	三枝 設計
	2006.4.18	2006.4.18	2006.4.18
		清水 写	大貫 図
		2006.4.18	2014.8.23
ニッケイ株式会社		図番 AD-35648-a	