


記号	日付	記事	記入者
△a			
△b			
△c			

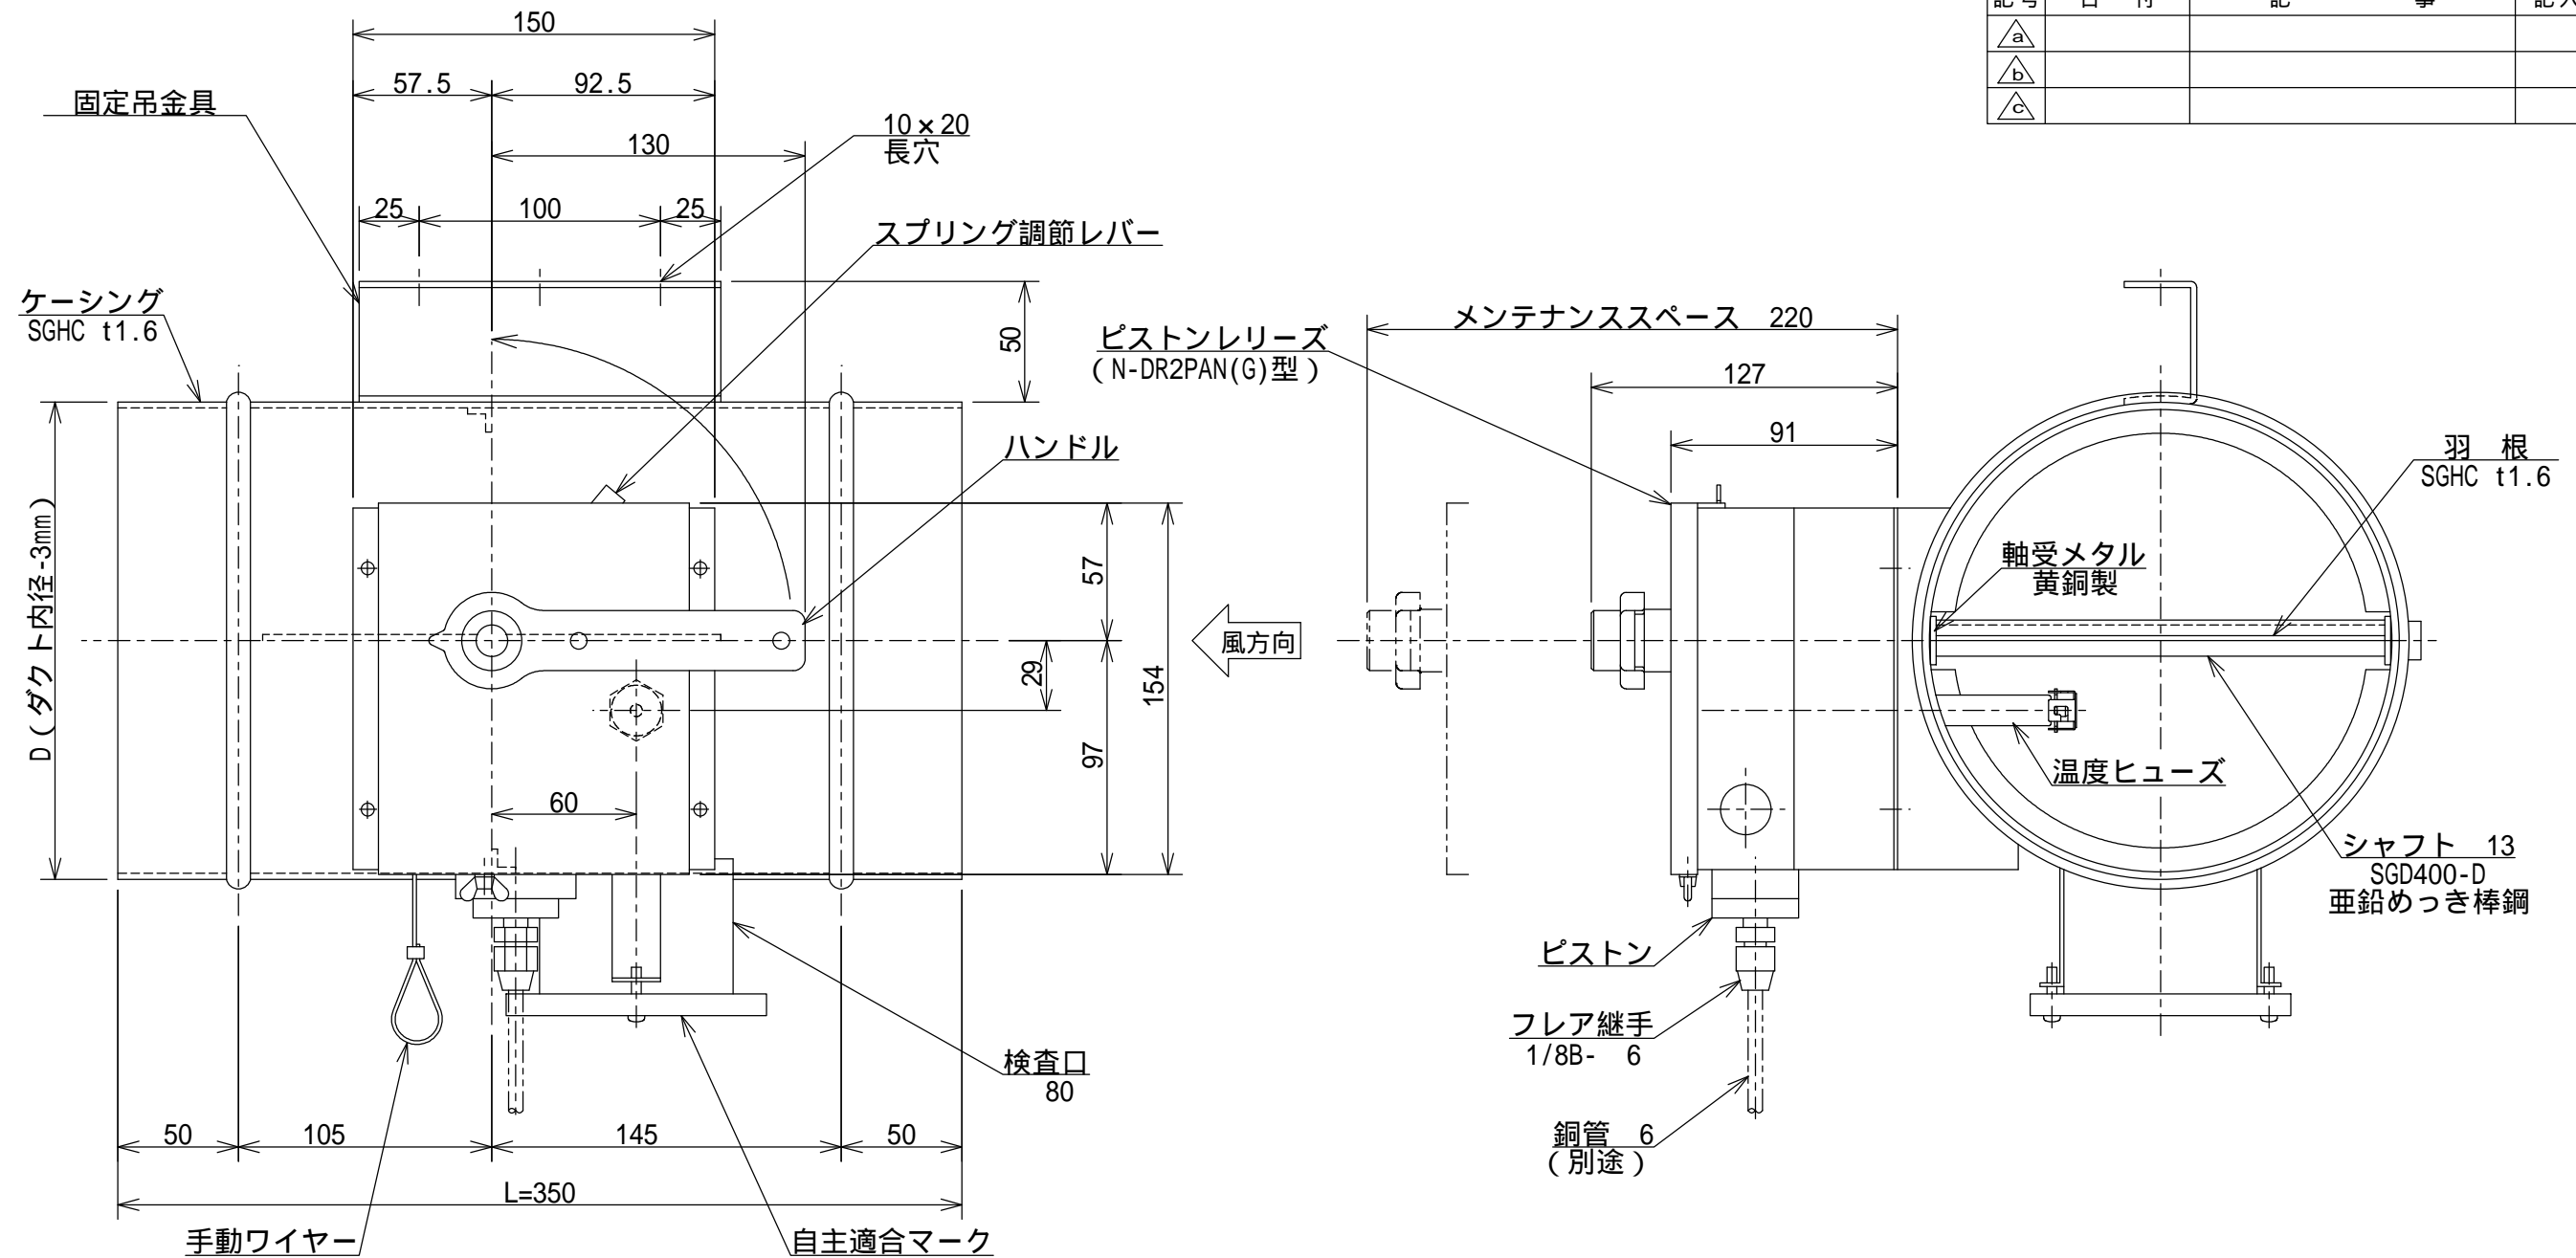

仕様

項目	型式	型式
使用機器	N-867FGH	N-DR2PAN(G)
使用ガス圧力範囲	0.2~3MPa(2~30kgf/cm ²)	
耐圧力	16.5MPa(165kgf/cm ²)	
作動トルク	300/450/600N・cm(30/45/60kgf・cm)	
温度ヒューズ	建設省告示第2563号による構造基準適合品	
表面仕上	マリンシルバー塗装	

注意事項

- 本図は、静圧600Pa以下、風速10m/s以下に適用します。
- 本図は、風方向に対してピストンリリースの左取付を示しています。
- 本ダンパは、送風機近傍やエルボの直近等、乱流が発生する場所ではご使用になれません。

N-867FGH型		ピストン防火ダンパ 外形図	
溶融亜鉛めっき鋼板製		(円型差込式)	
NBK-02-121		(ガス圧駆動手動復帰式) (PFD)	
尺度	承認	三枝 検	清水 設計
		2014.8.4	2014.8.4
ニッケイ株式会社		図番	AD-36261