



TRD-HU9816


Digital Video Recording System 16ch H.264

16ch多機能型デジタルビデオレコーダー H.264



16ch フルHD(1920x1080p)リアルタイム録画
HD-SDI / 960H / D1 入力対応 最大30FPS/ch
チャンネル別に録画設定可
HDD 6枚搭載可 最大2TB×6=12TB
1080p HDMI出力
音声入力 16系統 各チャンネル別に録音可
ネットワーク1G対応 スマートフォン対応
イコライザー内蔵

信号方式	HD-SDI:1920x1080p、コンポジットビデオ:960H、D1 720p@29.97/30/59.94/60、1080p@29.97/30
解像度(pixels)	1080p、720p、960H、D1
圧縮方式(映像/音声)	H.264 / G.711u
本体内部HDD	標準2TB～ ※HDD最大6個まで増設可
その他ストレージ	1 eSATA、1DVD
録画フレームレート	リアルタイム 最大30FPS/CH
録画画質設定	5段階
画像ビットレート	最大8Mbps/CH
録画モード	スケジュール、連続、手動、イベント(センサー/動き検知/音声)
同時再録	可
ポストアラーム(イベント後)録画	5秒～5分
録画検索	時間、動き感知、センサー / カレンダーで簡単検索
バックアップ	USB2.0デバイス、ネットワーク経由
自己診断機能	ウォッチドッグ、停電後自動復旧 ※電圧低下時(75V以下)自動再起動
映像入力	16 BNC
映像出力	1コンポジットビデオ(BNC)、1VGA(D-Sub15Pin)、1HDMI スポット出力:1コンポジットビデオ(BNC)
表示解像度	HDMI・VGA:フルHD/XGA、ビデオ:720x480
画面分割モード	16/9/4/単画面、シーケンス
音声入力	16 RCA
音声出力	1 HDMI、1RCA
センサー入力	4 N.C./N.O.
リレー出力	1 N.C./N.O.
ネットワークインターフェイス	Ethernet 10/100/1000 RJ45
伝送解像度	1280x720p
伝送フレームレート	8FPS@720p
クライアント数	最大15ユーザー
リモート操作	専用ソフトウェア VMS
リモート閲覧	コンピュータ(Windows Vista)、PDA(170x130)
PTZカメラインターフェイス	RS485(端子台)
ATM/POSインターフェイス	RS232C(端子台)
操作方法	前面タッチボタン、付属リモコン、USB2.0マウス、ネットワーク経由
システム時刻精度	5ppm (12.5sec/月)
起動時間	約45～75秒
時刻補正	NTP、GMT、DST、タイムサーバー
ファームウェア更新	USB2.0メモリスティック、ネットワーク経由
OS	Embedded Linux - フラッシュメモリに内蔵
電源/消費電力	AC90-250V 50/60Hz / 80W
使用温度範囲/湿度範囲	5℃～40℃ / 10～80%
外形寸法(WxDxH)/重量	440x430x88 mm ※19インチラックマウント金具付属 / 約8kg(HDD含まず)
材質	スチール
適合規格	CE、FCC、RoHS指令

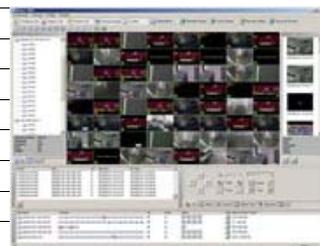

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Feb-13



TRD-HU9816

Digital Video Recording System 16ch H.264

16ch多機能型デジタルビデオレコーダー H.264

■前面




■背面



■付属リモコン



■VMS集中管理ソフトウェア (オプション)

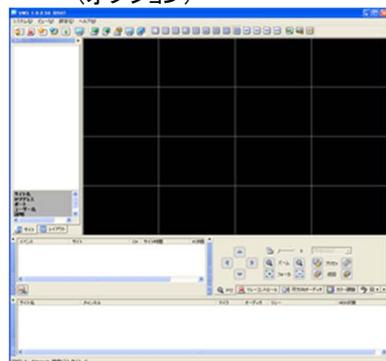

■推奨PC仕様

- CPU : Intel Core 2 Duo 2.0GHz以上
- メモリ : 4GB以上
- ビデオカード : 512MB以上
- モニター解像度 : 1024x768以上 (32bitカラー)
- HDD空き容量 : 80GB以上
- OS : Windows Vista以降
- その他 : DirectX 9.0以降