

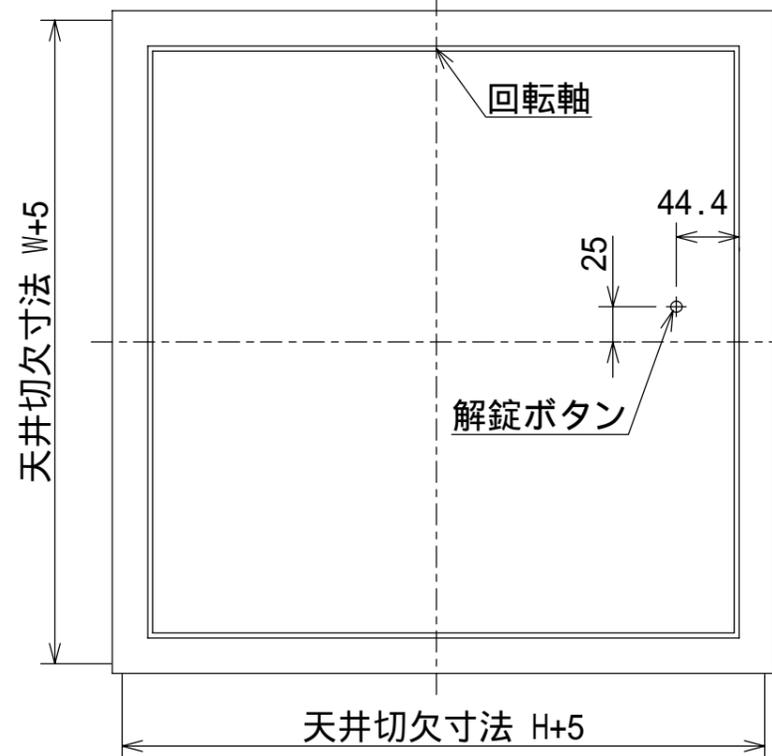
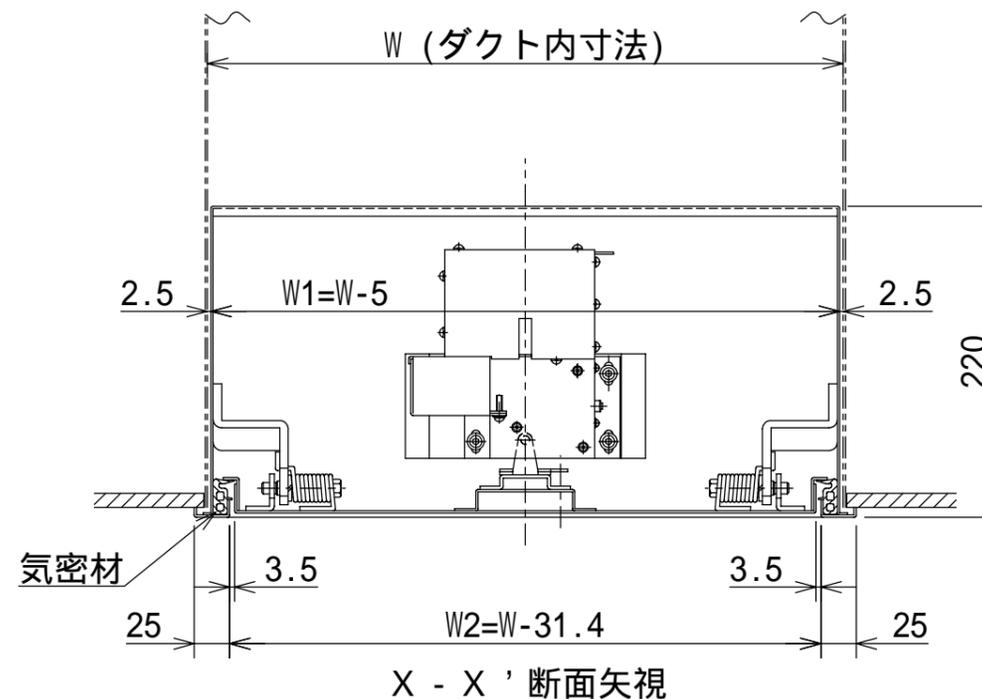


記号	日付	記事	記入者
△d	1997.10.22	一部変更	シミズ
△e	2004.11.18	吊金具削除	シミズ
△f	2008.6.23	オートリリース型番変更	アンドウ

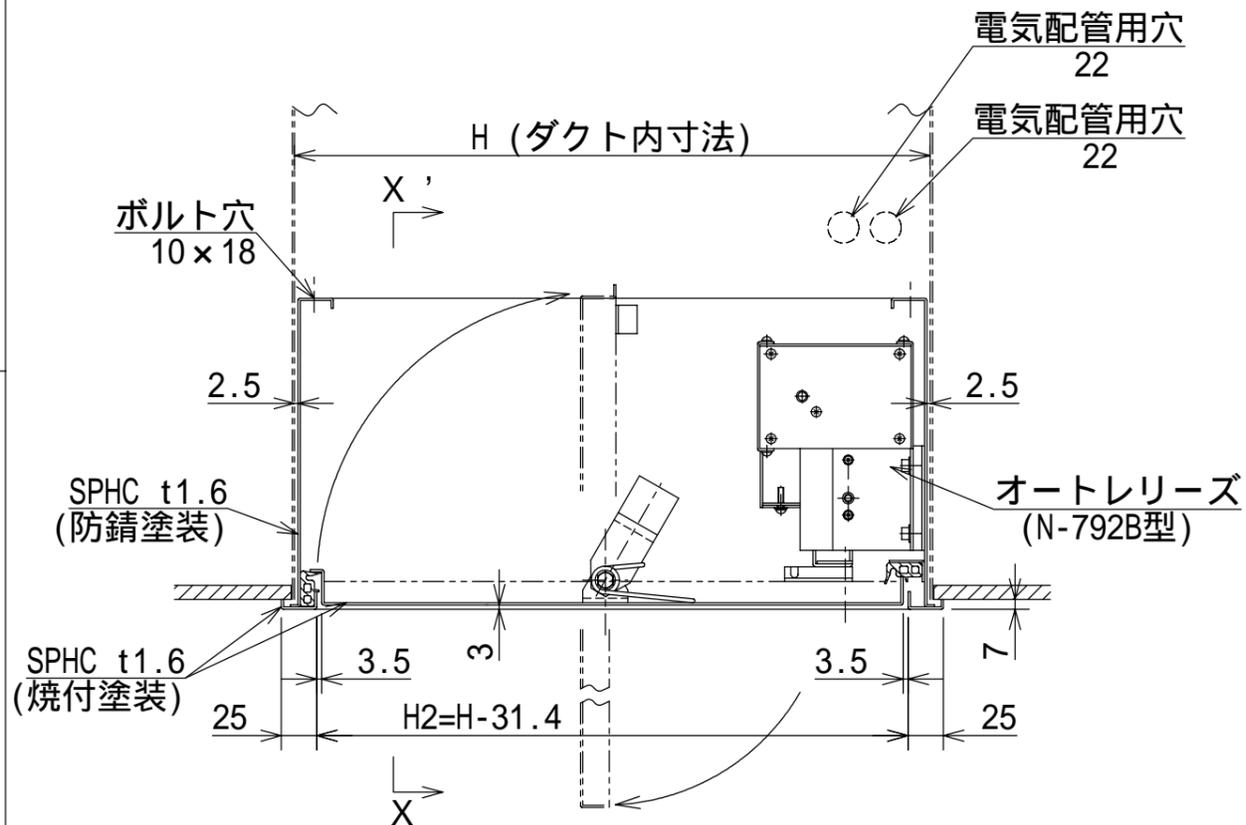

回路図

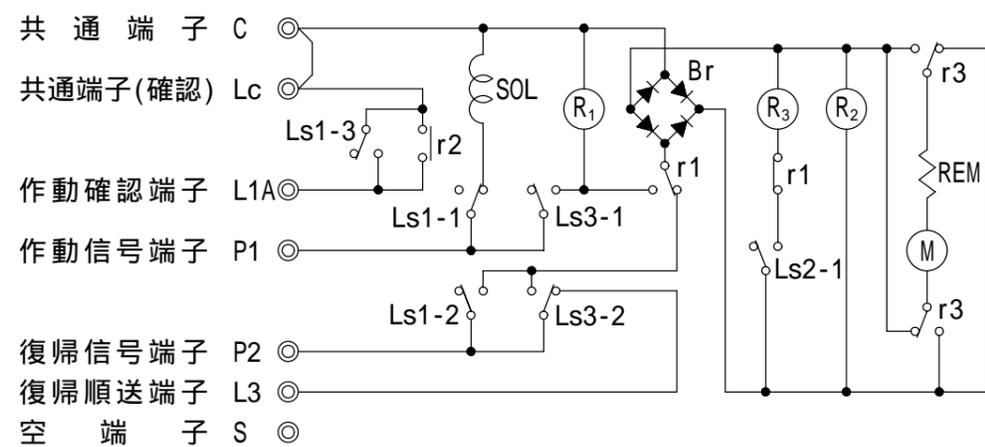

○本図は作動前の状態を示しています。  
○作動優先回路となっています。

仕様

定格電圧	DC24V
定格電流	0.3A
通電定格	連続(自己遮断型)
確認スイッチ接点容量	DC30V, 1A(抵抗負荷)
配線方法	4線又は5線

注意事項

- W, Hの最大寸法は、下記の通りとする。  
W 1200  
H 1000  
W×H 1.0m<sup>2</sup>
- 作動及び復帰信号は、リリースが自己遮断するまで継続して下さい。
- 本排煙口は、ワイヤーによる作動はできません。

N-961R型 排煙口 (モータ復帰式)

尺度	承認	三輪田	検	田村	設計	清水	写	安藤
		1997.10.22	図	1997.10.22		1997.10.22	図	2008.6.23