



AD-33155-



記号	日付	記 事	記入者
	10.11.25	一部変更	シミズ

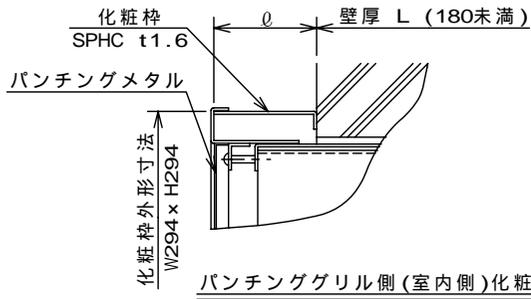

パンチンググリル側(室内側)化粧枠取付図

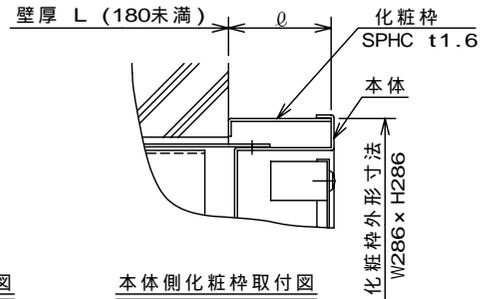

本体側化粧枠取付図

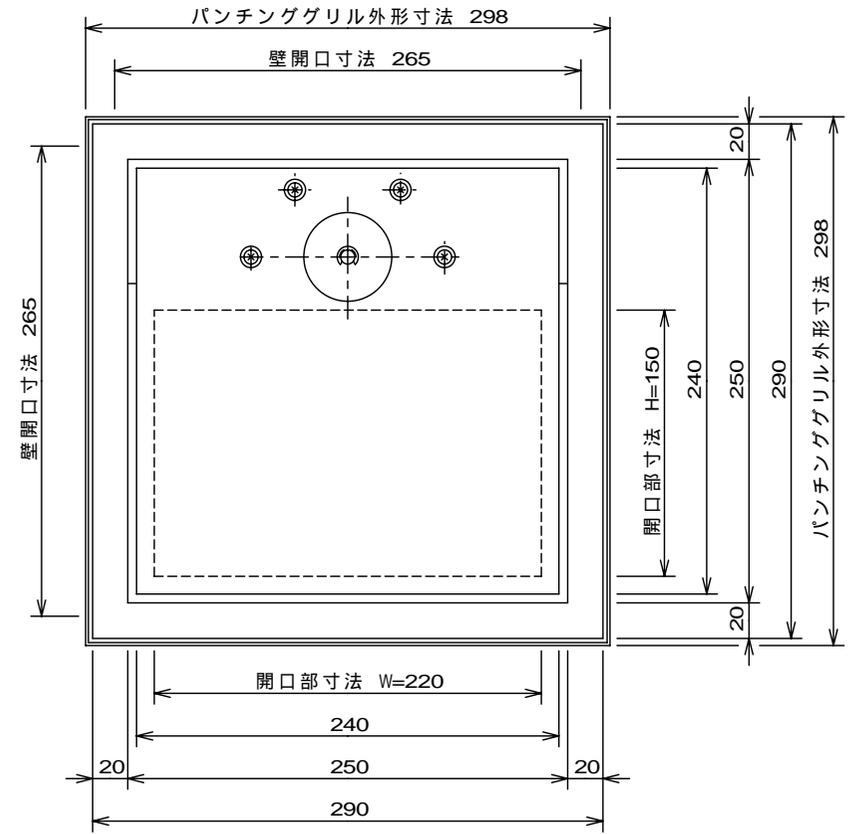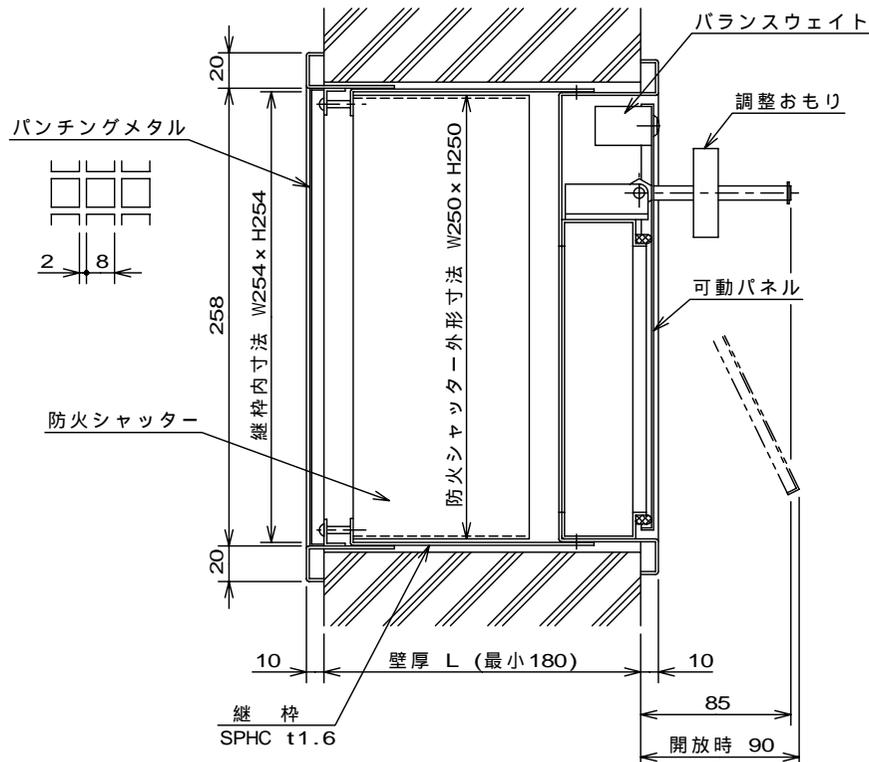

仕 様

ケーシング	SPHC t1.6
パンチングメタル	SPCC t1.0
可動パネル	A ϕ t1.2
調整圧力範囲	10Pa ~ 40Pa (1mmH ₂ O ~ 4mmH ₂ O)
処理風量	300 m ³ /h (10Pa時)
温度ヒューズ	72
表面仕上	ケーシング等 メラミン樹脂焼付塗装
	防火シャッター等 黒色塗装

注 意 事 項

- 御注文の際は壁厚を御指示下さい。
- 壁厚が180mm未満の場合には別途化粧枠が必要となります。尚、化粧枠の取付は本体側か、パンチンググリル側(室内側)が御指示下さい。
- 可動パネルは所定の寸法以上開きませんので無理に開けることは避けて下さい。

B-1011型 差圧ダンパ(防火シャッター付) 外形図

尺 度	/ /	承 認	検 図	田 村	設 計	清 水	写 真	清 水
				10.11.25		10.11.25		10.11.25

ニッケイ株式会社 番 AD-33155-