
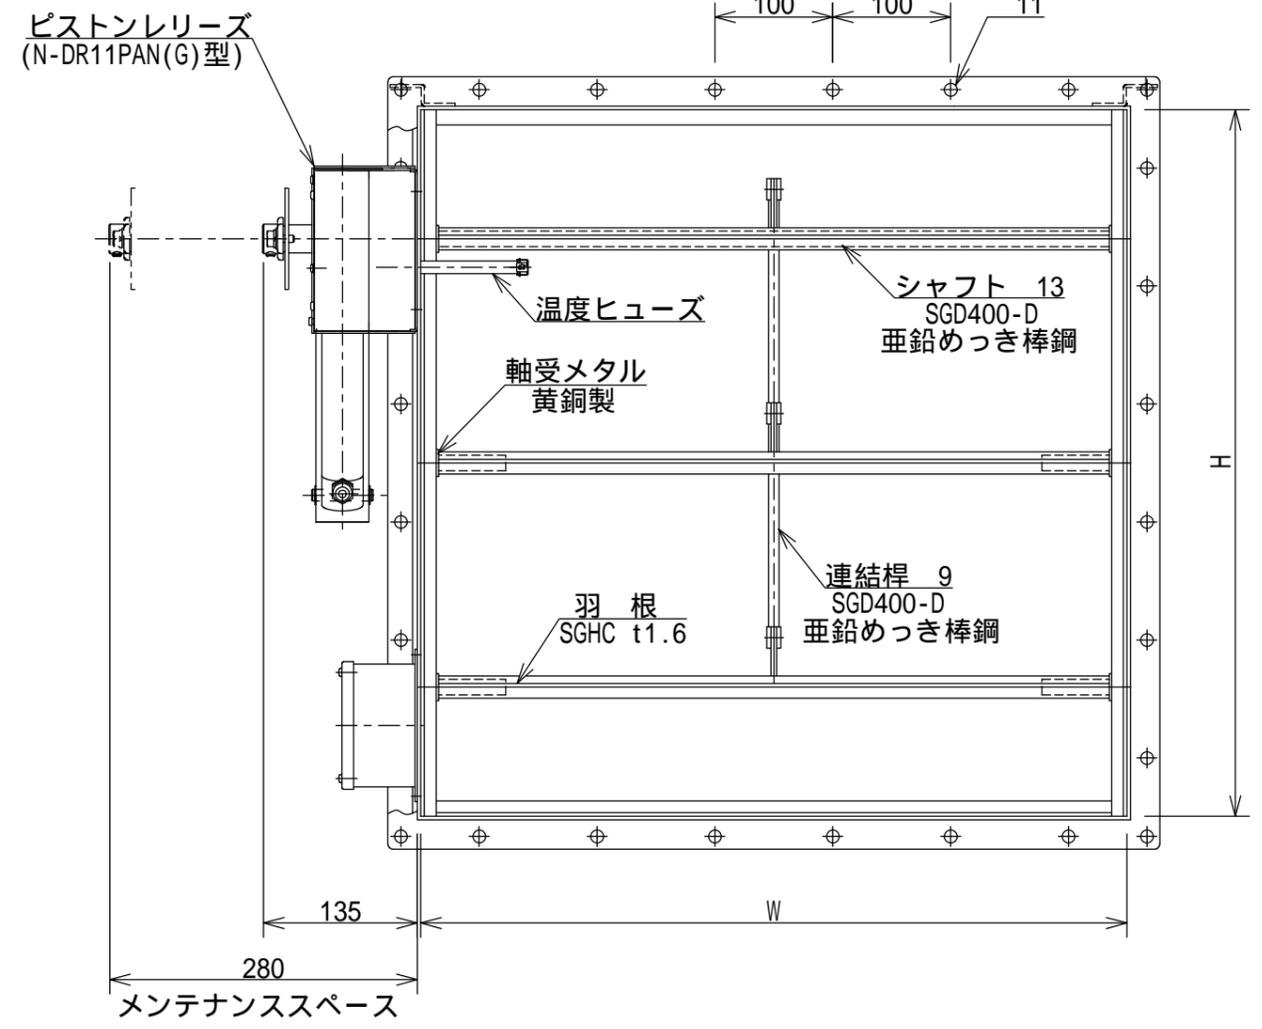


記号	日付	記事	記入者
△a			
△b			
△c			
△d			

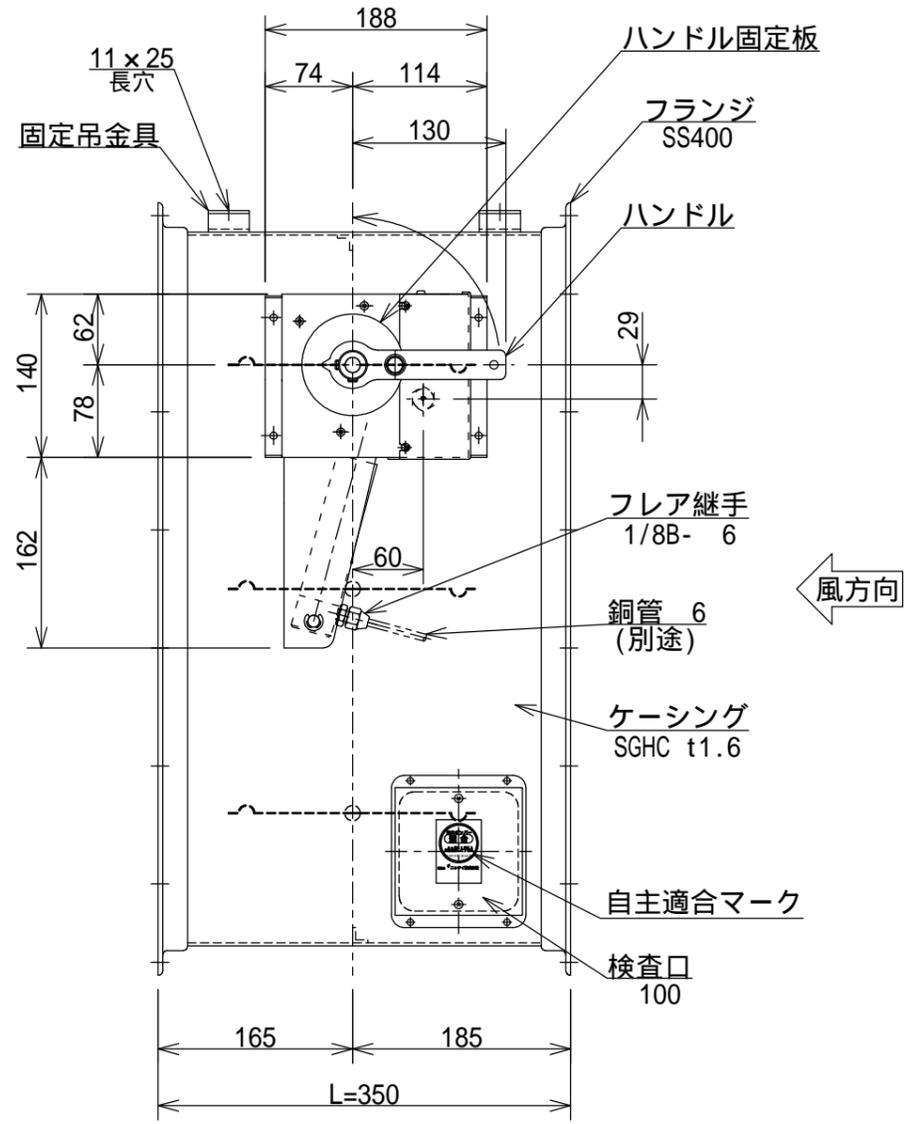

仕様

項目	型式	N-860FG-B
使用機器	N-DR11PAN(G)	
最低作動圧力	0.9MPa(9kgf/cm <sup>2</sup> )以上	
耐圧力	16.5MPa(165kgf/cm <sup>2</sup> )	
作動スプリングトルク	600N・cm(60kgf・cm)	
温度ヒューズ	建設省告示第2563号による構造基準適合品	
表面仕上	マリンシルバー塗装	

注意事項

- 本図は、静圧600Pa以下、風速10m/s以下に適用します。
- 本図は、風方向に対してピストンレリーズの左取付を示しています。
- 本ダンパは、送風機近傍やエルボの直近等、乱流がする場所ではご使用になれません。

N-860FG-B型 ピストン防火ダンパ 外形図  
 溶融亜鉛めっき鋼板製 (角型フランジ式)  
 NBK-06-204 (ガス圧連動遠隔復帰式) (PFD)

尺度	承認	三枝	検	清水	設計	大貫	写
		2014.8.6	図	2014.8.6	計	2014.8.6	図

ニッケイ株式会社 図番 AD-36176