

Monitor Brackets モニター取付金具

Wall mount kit

TMB-PMK01
壁付け金具

VESA(mm)
75x75
100x100



耐荷重 14kg 水平角度 180 垂直角度 180 回転角度 270

TMB-WMK01
壁付け金具

VESA(mm)
75x75
100x100



耐荷重 18kg

TMB-WMK03
壁付け金具

VESA(mm)
100x100
200x100
200x200



耐荷重 60kg 垂直角度 15

Ceiling pole



TMB-LMK01
天吊りポール

伸縮長さ(mm)
924~1424
※WMK03, LMK01,
LMK02と組合せて
設置します。

耐荷重 60kg 水平角度 360

Wall mount bracket

TMB-LMK02
壁付け金具


VESA(mm)
Max.440x330



耐荷重 80kg 垂直角度 15

TMB-LMK01
壁付け金具

VESA(mm)
Max.725x450

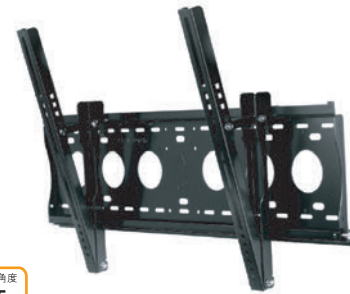

耐荷重 100kg 垂直角度 15

Monitor arm

TMB-DMC01
デスクマウント
クランプアーム

VESA(mm)
75x75
100x100


上下調整
最大315mm



耐荷重 10kg 水平角度 180 垂直角度 110 回転角度 360

TMB-WMA01
ウォールマウントアーム

VESA(mm)
75x75 / 100x100 / 200x100 / 200x200

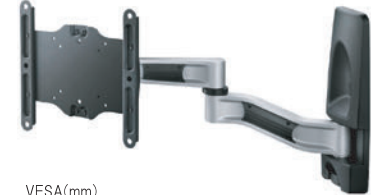

耐荷重 25kg 水平角度 180 垂直角度 30

TMB-WMA01
ラージウォールマウントアーム

VESA(mm)
最大400x400



耐荷重 35kg 水平角度 180 垂直角度 30

Desktop stand

TMB-DMC02
デスクマウントクランプアーム 2台用

VESA(mm) 75x75 / 100x100

耐荷重 ≒12kg 水平角度 40 垂直角度 40



TMB-DMS01D
デスクマウントスタンド 2台用

VESA(mm) 75x75 / 100x100

耐荷重 ≒12kg 水平角度 40 垂直角度 40



TMB-DMS01Q
デスクマウントスタンド 4台用

VESA(mm) 75x75 / 100x100

耐荷重 ≒8kg 水平角度 40 垂直角度 40



お問い合わせ

株式会社 スリーディー
〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 17F
TEL. 03-5431-5971 FAX. 03-5431-5970
E-mail: info@3d-inc.co.jp

<http://www.3d-inc.co.jp>

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承願います。

3D Corporation



THE DISPLAY CHOICE OF PROFESSIONALS
Multi format, Best in Glass Protection

極細目地大型マルチモニター 片側ベゼル1.9mm

55型/46型 最大100面 マルチ



自動運転スケジュール
24時間365日連続稼働 堅牢構造メタルシャーシ

TCL-PN55H/46
TCL-HX42/32/24
TCL-RX42/32/24/22



3年保証 3 years warranty




PN Series Seamless Professional Monitor for Video Wall




スーパースリムベゼルPNシリーズで実現する特大ビデオウォール
最大100面で構成する大型マルチスクリーン
片側ベゼルわずか1.9mmのシームレスモニター

	TCL-PN55H	TCL-PN46
画面サイズ	55" (IPSパネル)	46" (MVAパネル)
ピクセルピッチ	0.63mm	0.53mm
解像度	620TV本(NTSC)、625TV本(PAL) / 最大	フルHD 1920x1080
表示色	1.07B(10bits)	16.7M
表示比	16:9	
応答速度	5ms(GTG)	6.5ms(GTG)
コントラスト比	1400:1(Typical)	4000:1(Typical)
輝度	800 cd/m ² (Typical)	500cd/m ² (Typical)
視野角(水平/垂直)	178° / 178° (Typical)	
対応周波数	30kHz ~ 75kHz(H) / 50Hz ~ 75Hz(V)	60kHz ~ 73kHz / 47kHz ~ 63kHz
表示モード	VGA, DVI, HDMI, DP, CVBS, コンポーネント, S-Video	
映像入力	VGA(D-Sub15)、DVI(DVI-D24)、HDMIx2、DP、CVBS(BNC)、 コンポーネント(RCA)、S-Video(mini DIN4)	
ビデオ信号フォーマット	NTSC/PAL/SECAM	
映像出力	VGA, DVI(DVI-D)、CVBS(BNC)	
音声入力	ステレオ音声(RCA)、PC音声(φ3.5)	
音声出力	ステレオ音声(RCA)	
スピーカー	内部スピーカー 12W x 2、外部スピーカー出力:12Wx2	
OPSスロット	あり	
外部制御	RS232(D-Sub9)、RJ45	
操作機能	背面ボタン:電源、OSD設定、入力モード選択 3Dコムフィルター、3Dデインターレース、ノイズリダクション、静止、上下反転、PIP、PAP、画面焼き付き防止	
電源	AC100-240V 50/60Hz	
消費電力	最大340W OFF時0.5W未満	最大150W OFF時0.5W未満
動作環境温度/湿度	0°C~40°C / 10%~90%(結露なきこと)	
保管環境温度/湿度	-20°C~60°C / 10%~90%(結露なきこと)	
外形寸法(WxHxD)	1215x686x115mm(モニター本体)	1024x578x112mm(モニター本体)
重量	32.5kg(モニター本体)	25kg(モニター本体)
材質	メタル 黒	
壁掛け金具マウントサイズ	VESA400x400mm	

3年保証
LED

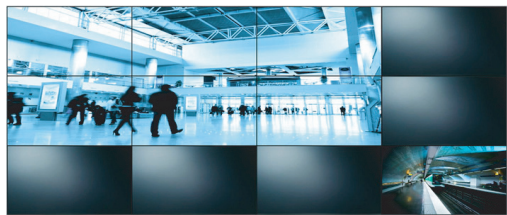

■設置推奨例
空港、スタジアムなどの大型掲示板
商業施設の広告モニター




本来必要な「疲れない、見やすい、鮮明」に加え、
「初期状態を恒久維持、極環境適合」で様々な工業用シーンに
完璧なモニター機能を完全実装した理想形モニター誕生。



堅牢な"NeoV" 光学ガラス

モース硬度6の特殊構造強化ガラス採用で、疵や衝突に大幅な耐力向上。床に置いたモニターパネルへ、200cm上から227gの硬球を落下させる衝撃テストもクリア。

■カッターでもキズがつかない
ガラスの表面コーティングは、鉛筆硬度9H。
ひっかきキズがつかない特殊コーティング。




■映り込み、外光反射を大幅に低減
このガラスにさらに多層コーティングで反射を抑えました。
まぶしい光と反射を抑え、反射率4.3%から0.97%へと
77.3%も見やすさを向上しました。

■明るく鮮明な表示を実現
97.7%の透過率のNeoV 光学ガラスは、パネルの明るさを最大
限引き出します。一般的なガラスの透過率は、約91%です。

長時間の詳細画像監視において、眼精疲労を大幅に低減し
ます。

■モース硬度スケール

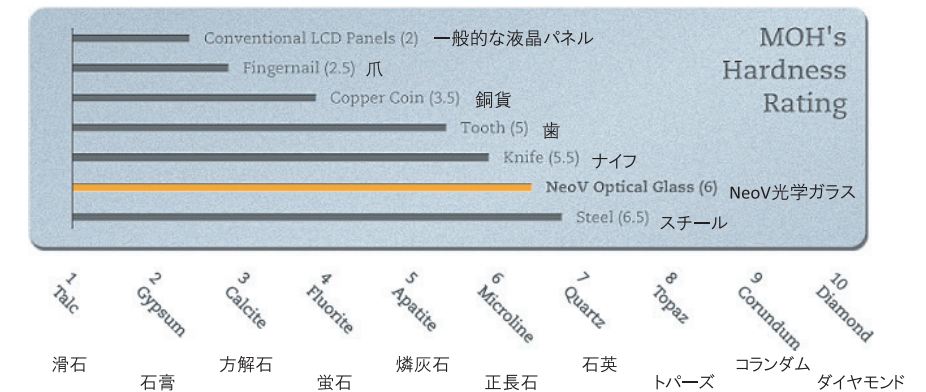

■焼き付き防止技術
Anti-Burn-in テクノロジーで、人間の目には見えない動きにより、焼き付きを防止。
24時間監視モニター、デジタルサイネージなどに最適です。

■完全フルフラットサーフェスガラスは清掃が簡単
NeoV 光学ガラスは、酸とアルカリの浸食テスト CNS (13033) Aレベル 酸浸食テスト、Bレベル
アルカリテストに合格。汚れた際には、水やアルコール、一般的な洗剤で拭くだけです。

RX Series Professional Surveillance Monitor for 24/24 hours

TCL-RX42



3年保証
LED

TCL-RX32



3年保証
LED

HX Series HD-SDI / HDMI Input Professional Monitor



3年保証
LED

独自のマルチレイヤーコーティングによる
光学強化ガラス。
画像品質の向上に加え、
画面のキズ等によるダメージを防ぎます。



厚さ:3mm
反射率:1%未満
透過率:97.7%以上
硬度:9H以上



	TCL-HX42	TCL-HX32	TCL-HX24
画面サイズ	42"(IPSパネル)	31.5"	23.6"
NeoV 光学ガラス	厚さ:3mm 反射率:1%以下 透過率:96%以上 硬度:9H以上		
ピクセルピッチ	0.4833mm	0.3637mm	0.2715mm
解像度	620TV本(NTSC)、625TV本(PAL) / 最大フルHD1920x1080		
表示色	16.7M		
表示比	16:9		
応答速度	6ms(GTG)	6.5ms(GTG)	5ms(GTG)
コントラスト比	1000:1(Typical)	3000:1(Typical)	3000:1(Typical)
輝度	400 cd/m ² (Typical)	350 cd/m ² (Typical)	250 cd/m ² (Typical)
視野角(水平/垂直)	178° / 178° (Typical)		
対応周波数	30kHz ~ 75kHz(H) 50Hz ~ 75Hz(V)		24kHz ~ 83kHz(H) 50Hz ~ 85Hz(V)
表示モード	VGA, DVI, HDMI, SDI, CVBS		
映像入力	VGA(D-Sub15) DVI(DVI-D24) HDMI HD-SDI(BNC) CVBS(BNC) DP	D-Sub15 DVI-D24 HDMIx2、 BNC BNC DP	D-Sub15 DVI-D24 HDMI BNC BNC -
ビデオ信号フォーマット	NTSC/PAL		
SDIフォーマット	3G-SDI(SMPTE 424M): 1080p@50/60fps HD-SDI(SMPTE 292M): 1080P@24/25/30/50/60fps、1080i@50/60fps、 720@25/30/50/60fps		
映像出力	SD-SDI(SMPTE 259M): 625i(PAL)、525i(NTSC)		
音声入力(ステレオ)	HD-SDI(BNC)x1、CVBS(BNC)x1		
スピーカー(内部・外部)	ステレオ音声x1、PC音声x1(φ3.5)	10Wx2	2Wx2
操作機能	前面ボタン電源、OSD設定、入力モード選択 3Dコムフィルター、3Dデインターレース、ノイズリダクション、静止、上下反転、PIP、PAP、画面焼き付き防止		
電源	AC100V~240V 50/60Hz		
消費電力	最大150W OFF時0.5W未満	最大85W OFF時0.5W未満	最大27W OFF時0.5W未満
動作環境温度/湿度	0°C~40°C / 10%~80%(結露なきこと)		
保管環境温度/湿度	-20°C~60°C / 10%~90%(結露なきこと)		
外形寸法(WxHxD)/重量	980x574x121mm / 25.7kg	757x451x95mm / 16.5kg	562x397x155mm / 7.7kg
壁掛け金具マウントサイズ	VESA400x200 mm		VESA100角/75角

	TCL-RX42	TCL-RX32	TCL-RX24	TCL-RX22
画面サイズ	42"(IPSパネル)	31.5"(MVAパネル)	23.6"	21.5"
ドットピッチ	0.4833mm	0.3637mm	0.2715mm	0.2482mm
解像度	最大フルHD1920x1080	最大フルHD1920x1080	最大フルHD1920x1080 / 620本	最大フルHD1920x1080 / 620本
色深度	16.7M	16.7M	16.7M	16.7M
リフレッシュレート	60Hz	60Hz		
応答速度	6ms(GTG)	8ms(GTG)	3ms(GTG)	3ms(GTG)
コントラスト比	1000:1	3000:1	1000:1	1000:1
輝度	400 cd/m ²	350 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²
視野角(H/V)	178° / 178°	178° / 178°	170° / 160°	170° / 160°
映像入力	CVBS VGA DVI HDMI S-Video コンポーネント ディスプレイポート	BNC D-Sub15 DVI-D 24 HDMI x 2 4pin/DIN RCA DP	BNC x 2 D-Sub15 DVI-D 24 HDMI 4pin/DIN -	BNC x 2 D-Sub15 DVI-D 24 HDMI 4pin/DIN -
映像出力	CVBS VGA DVI	BNC D-Sub15 DVI-D 24	BNC x 2 -	BNC x 2 -
走査周波数	水平周波数 垂直周波数	30kHz~75kHz 50Hz~75Hz	24kHz~82kHz 50Hz~75Hz	24kHz~82kHz 50Hz~75Hz
音声入力	RCA L/R、PC音声(3.5mm)x 1	RCA L/R、PC音声(3.5mm)x 1	RCA L/R、PC音声(3.5mm)x 1	RCA L/R、PC音声(3.5mm)x 1
音声スピーカー	12Wx 2	10Wx 2	2Wx 2	1.5Wx 2
電源	AC100V~240V 50/60Hz	AC100V~240V 50/60Hz	DC12V(電源付属)	DC12V(電源付属)
消費電力	150W 待機時0.5W未満	85W 待機時0.5W未満	27W 待機時0.5W未満	34.5W 待機時0.5W未満
動作環境温度/湿度	0°C~40°C / 10%~80%	0°C~40°C / 10%~80%	0°C~40°C / 10%~90%	0°C~40°C / 10%~90%
保管環境温度/湿度	-20°C~60°C / 10%~90%	-20°C~60°C / 10%~90%	-20°C~60°C / 5%~95%	-20°C~60°C / 5%~95%
外形寸法(WxHxD)	980x574x125 mm	757x451x95 mm	562x397x155 mm	513x369x155 mm
重量	25.7kg	16.5kg	7.9kg	6.9kg
壁掛け金具マウントサイズ	VESA400x200mm	VESA400x200mm	VESA100x100mm VESA75x75mm	VESA100x100mm VESA75x75mm

*モニター適合規格 CB、CE、FCC、CEL、CCC、BSMI、RoHS、WEEE、REACH、GOST-R