

PAC室外機用サイレンサー




ニッケイ株式会社

特徴

- ・外板は耐候性に優れた**高耐食溶融めっき鋼板**を使用
（アルミ・SUS・ガルバニウム鋼板等も製作可能、指定塗装可能）
- ・現場組立て**パネル式**で運搬・搬入が容易
- ・取付は防雪フードと同様の固定方法
- ・直接機器上部に設置可能な重量
- ・騒音低減は下記表による

製品標準仕様

外板	高耐食溶融めっき鋼板（JISG3323適合品）
吸音材	撥水性グラスウール 32K-50mm
吸音保護材	パンチング（高耐食溶融めっき鋼板）

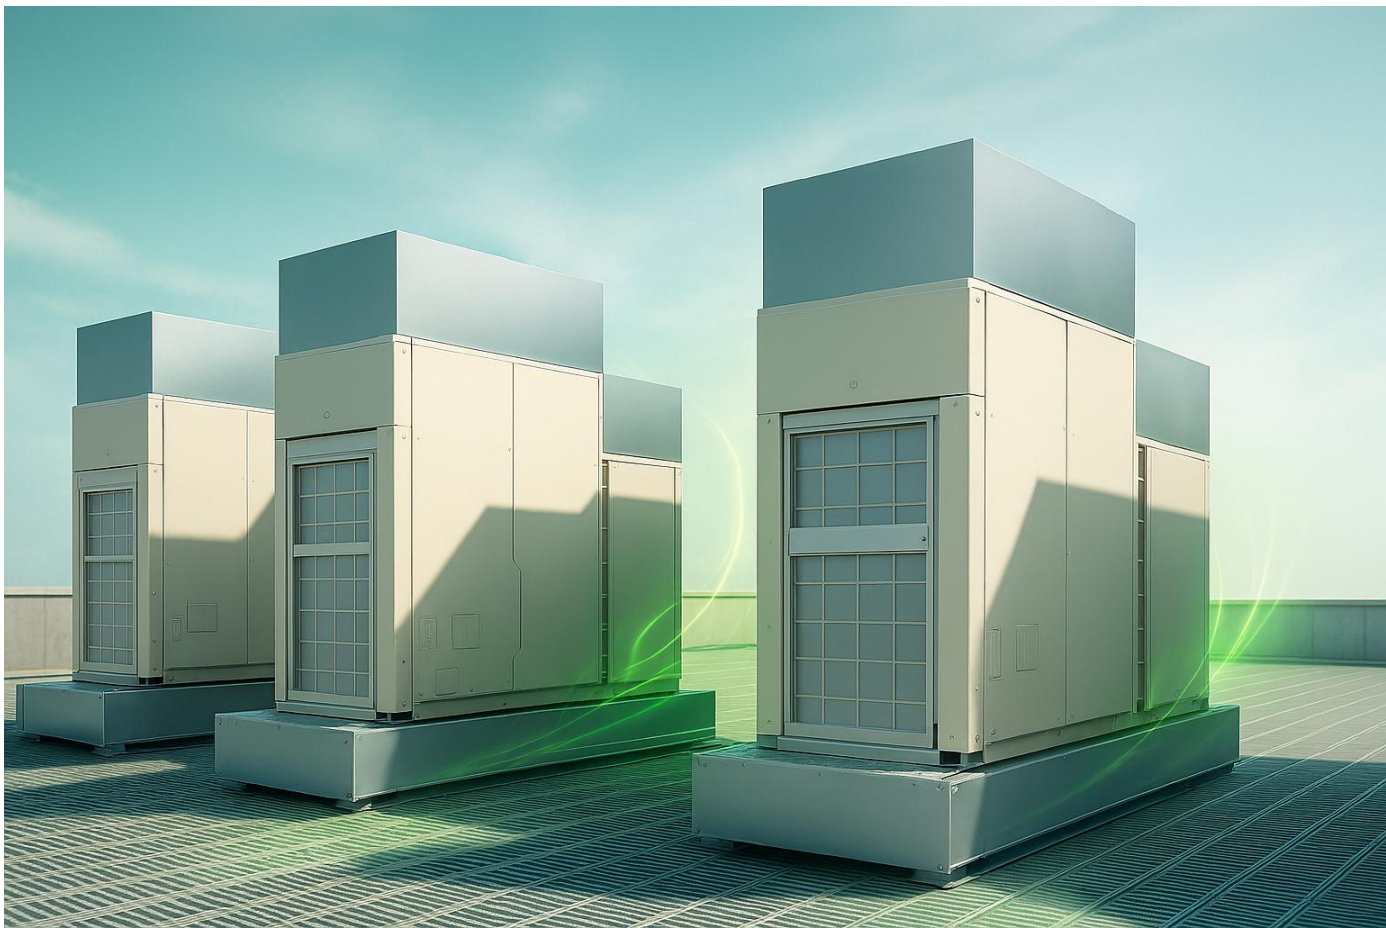

【PAC室外機用サイレンサーイメージ図】

想定減衰量

(表3)

	水平方向減衰性能参考値								
	想定位置	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1KHz	2KHz	4KHz	8KHz
垂直型500H	水平前方5m	-4.2	-4.4	-4.7	-5.4	-6.4	-7.9	-10.0	-12.4
	水平前方10m	-4.1	-4.2	-4.4	-4.7	-5.4	-6.4	-7.9	-10.0
	水平前方20m	-4.1	-4.1	-4.2	-4.4	-4.7	-5.4	-6.4	-7.9
垂直型900H	水平前方5m	-4.6	-5.1	-6.0	-7.4	-9.3	-11.6	-14.2	-17.0
	水平前方10m	-4.3	-4.6	-5.1	-6.0	-7.4	-9.3	-11.6	-14.2
	水平前方20m	-4.2	-4.3	-4.6	-5.1	-6.0	-7.4	-9.3	-11.6
懸垂型	前面開口部	0.0	-1.4	-5.3	-6.4	-6.4	-6.3	-6.3	-6.1
		0.0	-0.5	-5.0	-6.4	-6.4	-6.4	-6.4	-6.1
		0.0	-1.1	-6.0	-7.8	-7.8	-7.6	-7.7	-7.4
騎乗型		0.0	-1.7	-5.7	-6.8	-6.8	-6.7	-6.8	-6.6
		0.0	-0.8	-5.4	-6.9	-6.9	-6.8	-6.9	-6.6
		0.0	-1.4	-6.4	-8.2	-8.2	-8.1	-8.2	-7.8