

制気口BOX類



ニッケイ株式会社

特徴

- ・アネモ用は風量調整ダンパー付き
- ・一点吊りのため取り付けが簡単（アネモ用・レジスター用・分岐用）
- ・取付器具の長さにより**分割可能**（ライン用）
- ・アウトレット部ペフ保温仕様あり（レジスター用・ライン用）
- ・ご要望のサイズに合わせ製作、**柔軟かつ±0.1°-ディーに対応**
- ・BOXの落下防止のため**上板に亜鉛鉄板を採用**し他社と差別化（アネモ用・レジスター用・分岐用）


製品標準仕様

外面材	アルミニウムはく
吸音材	グラスウール 2.5 t 6.4 Kg/m ³
インレットカラー	亜鉛鉄板 0.6 t
アウトレット	亜鉛鉄板 0.6 t
コーナー補強材	亜鉛鉄板 0.6 t
吊スリーブ	M10ボルト用1点吊り（アネモ・レジスター・分岐） M10ボルト用2点吊り（ライン）


制気口ボックス・分岐ボックス（グラスウール製）




アネモ用（ダンパーあり）

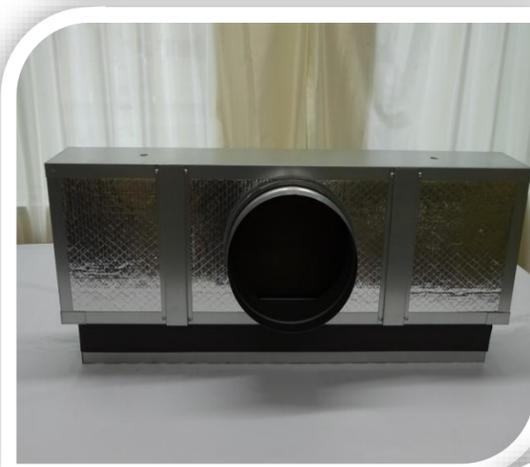

ライン型用

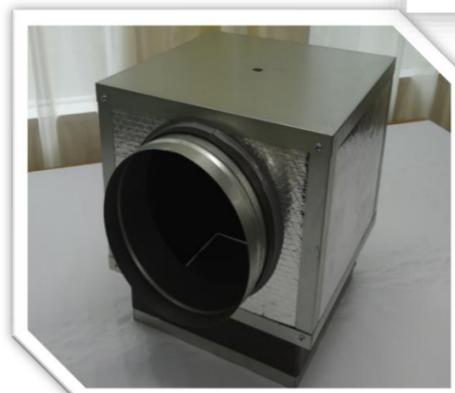

レジスター用（ダンパーなし）

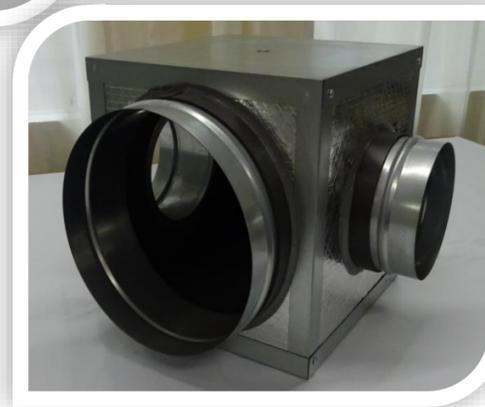

分岐用