

PAC・FCU室内機用 消音チャンバー



ニッケイ株式会社



特徴

- ・ご要望の仕様に合わせた設計を行い、**柔軟かつスピーディーに対応**
- ・グラスウールボード仕様のため**軽量**
- ・機器接続部ポリオレフィン発泡体（ペフ）にて断熱、**取付後の断熱補修が不要**
- ・国内外を問わず、すべてのメーカー製品に対応

製品標準仕様

外面材	アルミニウムはく
吸音材	グラスウール 2.5 t 6.4 kg/m ³
機器接続部	亜鉛鉄板 0.8 t + ペフ 3.0 t
アウトレットカラー	亜鉛鉄板 0.6 t
コーナー補強材	亜鉛鉄板 0.6 t

天井隠ぺいPAC室内機SAチャンバー

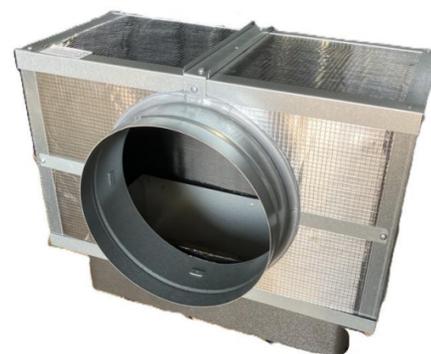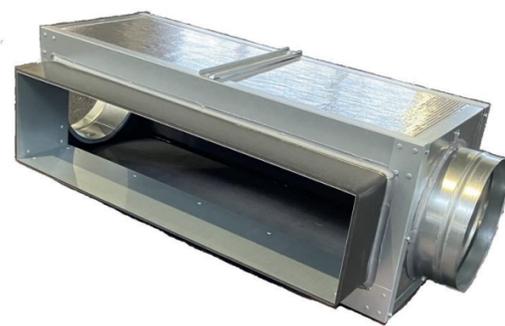

SAチャンバー